


A FIX R PR 185 860

Descrizione

L'Agitatore A FIX R PR 185 860 è stato progettato per la preparazione di vernici prima dell'applicazione e per prevenire i sedimenti durante le operazioni di spruzzatura. E' adatto per fusti da 200 litri. Sono disponibili varie eliche in acciaio inox.

Semplice da utilizzare grazie alla possibilità di regolare la velocità di rotazione. Un motore pneumatico ne consente l'utilizzo all'interno di locali vernici.

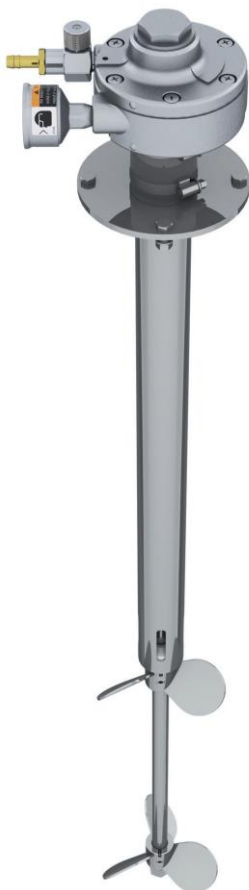

Vantaggi per i nostri Clienti

- » Adatto per locali vernici e colorifici
- » Varie eliche disponibili
- » Due eliche in linea
- » Velocità di rotazione regolabile
- » Asta ed elica in acciaio inox
- » Facilità di utilizzo
- » ATEX Ex II 2G X




Agitatore pneumatico A FIX R 185 860 N68040286


Specifiche

Peso	5,2 kg
Diametro pale	127 mm (5")
Geometria pale	Elica
Diametro Asta	40 mm (1,6")
Lunghezza Asta	855 mm (33,7")
Parti a contatto con il prodotto	Acciaio Inox
Tipo motore	Pneumatico
Utilizzo	Fisso
Connettore Aria	DN 8
Potenza Nominale	0,7 kW
Pressione d'utilizzo	1 ÷ 7 bar (14,4-101,5 psi)
Consumo Aria @ 7bar	265 NI/min (9,4 sft ³ /m)
Velocità	100 ÷ 1.000 rpm
Marcatura ATEX	Ex II 2G

Dimensioni

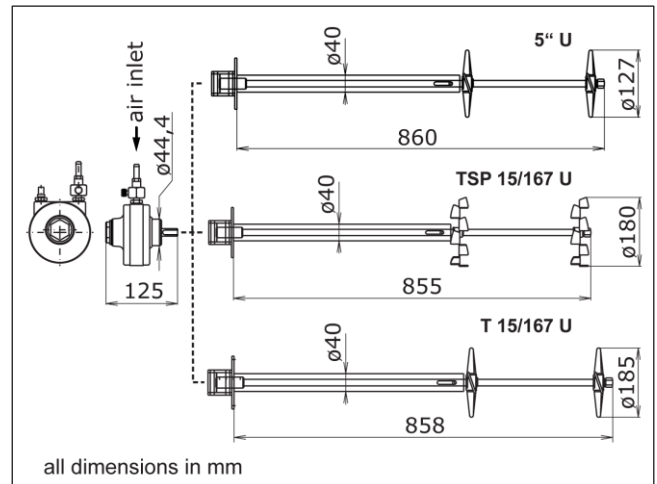

Caratteristiche

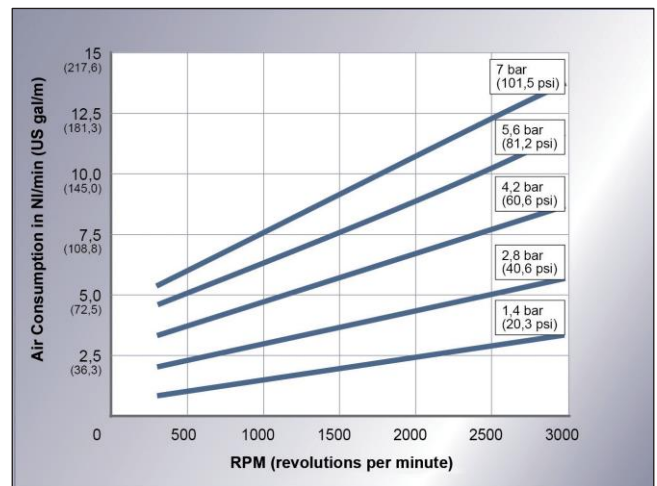

Accessori

Codice	Descrizione
E04030005	Linea di messa a terra
W32020045	Olio 0,2 lt.
M04620005	Elica TSP 15/167 U
M04620006	Elica T 15/167 U
M04260007	Elica (5" U)

Ulteriori Informazioni

Per diametro pale opzionali vedere accessori.
Lunghezza asta opzionale: 860 mm (33,9").

Per ulteriori informazioni, Vi preghiamo di contattare:

Verind S.p.A.

Via Papa Giovanni XXIII, 25/29

I - 20090 Rodano (MI)

Tel. +39.02.95.95.17.1

Fax. +39.02.95.32.09.14

e-mail: verind@verind.it