


# EcoGun AS AUTO Mini RS

## Pistola BP Air Spray automatica

### Descrizione

La EcoGun AS AUTO Mini RS è la soluzione ideale per zone di verniciatura ridotte, per marcatura e per incollaggio. Il getto è esclusivamente tondo. La EcoGun AS AUTO Mini RS è dotata di una regolazione interna dell'aria pertanto è sufficiente un impulso "on-off" per mezzo di una valvola di comando.

Questo ne consente una facile integrazione nei sistemi automatizzati. Durante lo sviluppo della EcoGun AS AUTO Mini RS, l'obiettivo è stato quello di agevolare gli interventi di pulizia e manutenzione in qualsiasi momento.

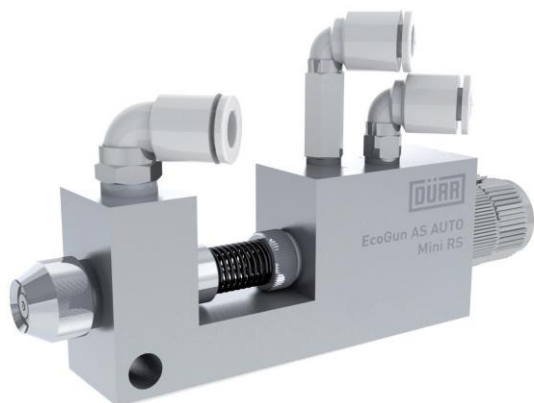

### Vantaggi per i nostri Clienti

- » Larghezza getto piccolo fino a 4 mm
- » Set ugelli in acciaio inox
- » Struttura trattata in alluminio nichelato per una maggiore resistenza
- » Pulizia e manutenzione facile
- » ATEX Ex II 2G T6 X




# EcoGun AS AUTO MiniRS N36210007V


## Specifiche

Peso	155 g
Materiale Struttura Pistola	Alluminio nichelato
Parti a contatto con il prodotto	SST, ALU nichelato
Diametro Ugelli	0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2
Fluido IN	6 mm
Aria atom.	6 mm
Aria comando	6 mm
Frequenza max.	120/min (2 Hz)
Pressione Aria Raccom.	3,0 bar (44 psi)
Consumo Aria	30 NI/min (1,1 sft <sup>3</sup> /m)
Pressione Pneumatica di Pilotaggio	5,0 bar (73 psi)
Pressione Aria Atomizzatore max.	3,0 bar (44 psi)
Pressione Fluido in entrata max.	1,5 bar (22 psi)
Temperatura in funzionamento min.	2 °C (36 °F)
Temperatura in funzionamento max.	55 °C (131 °F)
Marcatura ATEX	Ex II 2G T6 X

## Dimensioni

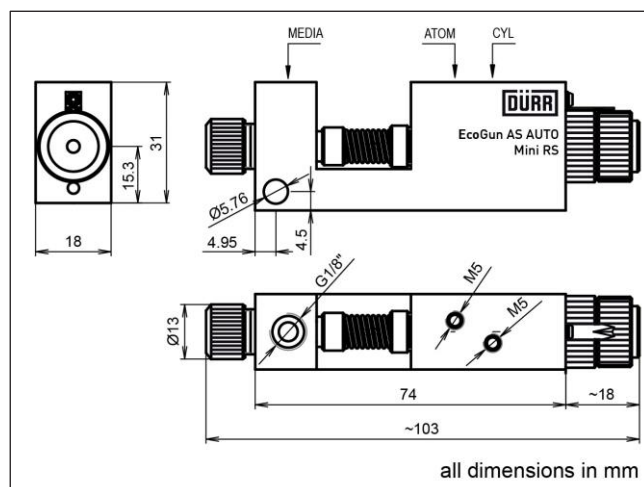

## Schema Collegamenti

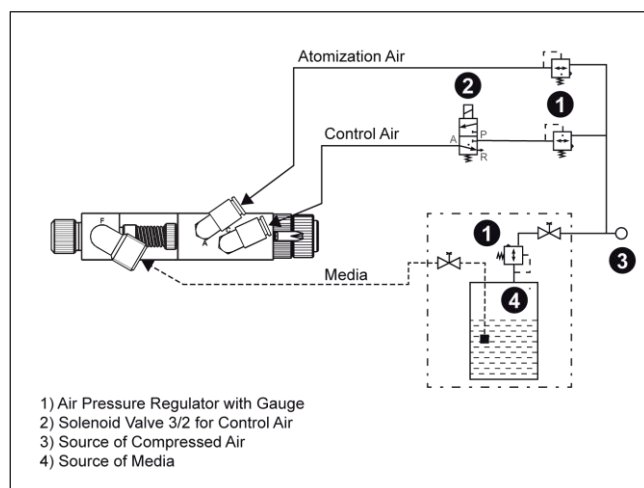

## Accessori

Codice	Descrizione
M19140006	Prolunga 100 mm ugello 0,6 mm
M19140007	Prolunga 100 mm ugello 0,8 mm
M19140008	Prolunga 100 mm ugello 1,0 mm
N08140002	Pressure Pot 10 A
N08140001	Pressure Pot 10
N26010068	EcoFlow LPF M 9 2,5 G1/8\" SST

## Ulteriori Informazioni

Peso finale dipendente dalla configurazione.

Per ulteriori informazioni, Vi preghiamo di contattare:

**Verind S.p.A.**

Via Papa Giovanni XXIII,25/29

I - 20090 Rodano (MI)

Tel. +39.02.95.95.17.1

Fax. +39.02.95.32.09.14

e-mail: [verind@verind.it](mailto:verind@verind.it)