

# Serbatoio a pressione 10 A

## Descrizione

Il serbatoio sotto pressione Pressure Pot 10 A ha un volume di 7,5 litri ed è adatto per contenere tutti i tipi di fluidi e solventi per alimentare pistole manuali e automatiche. E' dotato di un agitatore pneumatico integrato per mescolare continuamente il prodotto durante l'applicazione. Il serbatoio sotto pressione è costruito in lega di alluminio e può essere integrato

con un contenitore interno in acciaio inox. Tutte le parti a contatto col prodotto sono in acciaio inox e alluminio. Il serbatoio sotto pressione può essere montato su un carrello per un utilizzo più maneggevole.



## Vantaggi per i nostri Clienti

- » Adatto per colorifici
- » Design semplice e robusto
- » Facilità d'utilizzo
- » ATEX Ex II 1 G c/2G py T5 0 °C / +40 °C




# Pressure Pot 10 A N08140002


## Specifiche

Peso	11,2 kg
Volume	7,5 l (2 gal US)
Materiale Corpo	Alluminio
Parti a contatto con il prodotto	Alluminio, Acciaio Inox
Pressione Aria max.	4,5 bar (65,3 psi)
Pressione in funzionamento max.	4,5 bar (65,3 psi)
Connettore Aria	Spinta 8 mm
Uscita Aria	G 1/4"
Uscita Prodotto	M14x1,5
Diametro pala	75 mm (2,9")
Lunghezza Asta	270 mm (10,6")
Pressione Aria min., Agitatore	1,0 bar (14,5 psi)
Pressione Aria max., Agitatore	7,0 bar (101,5 psi)
Aria Agitatore	6mm
Temperatura in funzionamento min.	0 °C (32 °F)
Temperatura in funzionamento max.	40 °C (104 °F)
Velocità max.	800 rpm
Marcatura ATEX	Ex II 1 Gc/2Gpy T5

## Dimensioni

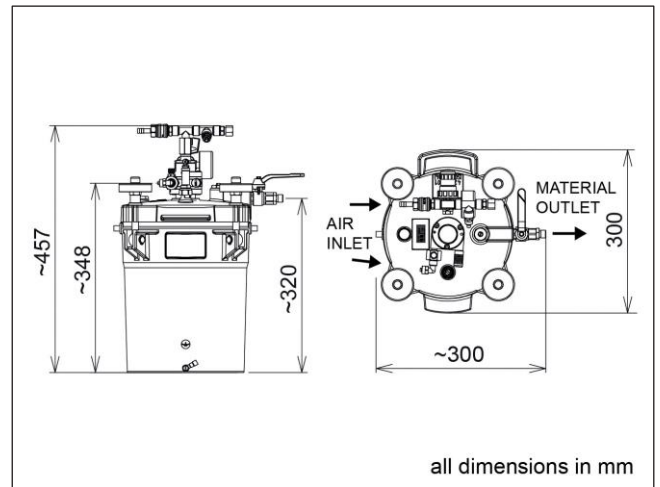

## Caratteristiche

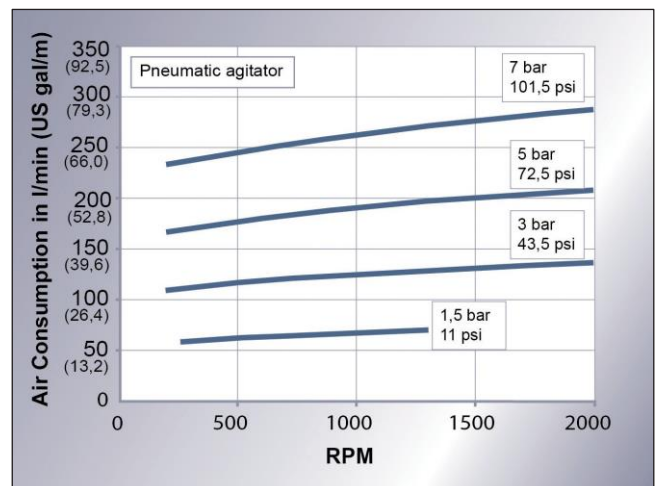

## Accessori

Codice	Descrizione
N25090026	Trasporto
M38060013	Contenitore interno 7,5 lt. per recipiente a
M01010198	Cablaggio uscita inferiore
E04030004	Linea di messa a terra
N36200008V	EcoGun AS MAN 1PS
N36200007V	EcoGun AS MAN 1PF
N36200001V	EcoGun AS MAN 2PF

## Ulteriori Informazioni

Per ulteriori informazioni, Vi preghiamo di contattare il nostro Ufficio Vendite:

### Verind S.p.A.

Via Papa Giovanni XXIII,25/29

I - 20090 Rodano (MI)

Tel. +39.02.95.95.17.1

Fax. +39.02.95.32.09.14

e-mail: [verind@verind.it](mailto:verind@verind.it)